

# SodaMaster

## SodaMaster

Tafelwasser-Anlagen

Serien

100  
200



Der SodaMaster 200 ist optional mit dem IONOX-Hygiene-System erhältlich.



Der Aquatower 200 ist optional mit dem IONOX-Hygiene-System erhältlich.


### SodaMaster Auftisch-Anlagen

Die Auftisch-Anlage ist ideal für vorhandene Küchen oder Theken, z.B. neben einer Kaffeemaschine. Lediglich der CO<sub>2</sub>-Zylinder und evtl. ein Wasserfilter werden unter der Arbeitsplatte montiert.

Über eine LED wird angezeigt, wenn der CO<sub>2</sub>-Zylinder zu wechseln ist.


### AquaTower Standgeräte

Die professionellen Standgeräte beinhalten die komplette Anlagentechnik inkl. Wasserfilter in einem eleganten Edelstahlgehäuse. Das Gehäuse ist absperierbar und bietet zusätzlich genügend Platz für eine 10 kg CO<sub>2</sub>-Flasche. Über eine LED wird angezeigt, wenn der CO<sub>2</sub>-Zylinder zu wechseln ist.

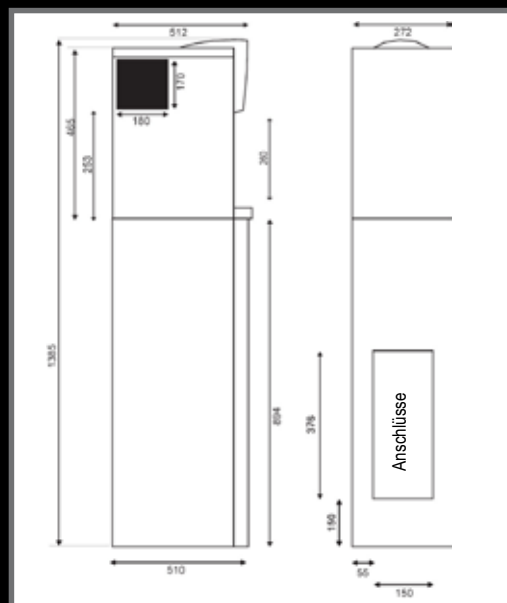

# SodaMaster

Die SodaMaster Auf Tisch-Geräte 100 und 200 werden auf dem Tresen, Theke, o.ä. aufgestellt. Wasserfilter und CO<sub>2</sub>-Flasche werden unter der Arbeitsplatte montiert. Über die drei elektrischen Taster kann, in der Version ohne IONOX Hygiene System, Stilles-, Medium- und Classic- Tafelwasser gezapft werden. Alle SodaMaster sind mit Ablauf ausgestattet der wahlweise genutzt werden kann. In der Version 200 kann der SodaMaster optional mit dem IONOX Hygiene-System ausgerüstet werden. In diesem Fall entfällt der mittlere Taster für Medium-Tafelwasser.



- 1) Tastfeld für Stilles-, Medium- und Classic- Tafelwasser
- 2) Druckerhöhungspumpe
- 3) Elektrokasten
- 4) Kühlblock mit Karbonator



- 5) Temperaturregler
- 6) Kühlrippen (mind. 10 cm Abstand zu Objekten)
- 7) Einschubschacht für Tropfzasse
- 8) Kompressor

**SodaMaster**

Lieferumfang:  
CO<sub>2</sub>-Druckminderer, Wasserdruckminderer, Tropfzasse, Anschluss-Set

Gewicht  
SodaMaster 100: ca. 27 kg  
SodaMaster 200: ca. 40 kg

Abmessungen: B 27 x H 52 x T 51 cm

Gehäuse/Leitungen: Edelstahl (1.4301)

Wasseranschluss: 3/8" o. 3/4" AG Eckventil mit Rückflussverhinderer gem. DIN EN 1717


Stromversorgung: 230 VAC

# Aquatower

Das Standgerät Aquatower beinhaltet die gesamte Anlagentechnik, inkl. Wasserfilter und Wasseruhr, in einem kompakten Edelstahlgehäuse. Über die drei elektrischen Taster, kann in den Versionen ohne IONOX Hygiene System, Stilles-, Medium- und Classic- Tafelwasser gezapft werden. Durch den einheitlichen modularen Aufbau, lassen sich alle SodaMaster-Aggregate durch den Unterbau zum Aquatower machen. Alle Aquatower sind mit Ablauf ausgestattet der wahlweise genutzt werden kann.



- 1) Geöffneter Aquatower mit Aquapolish Filtersystem und Platz für eine kurze 10 kg CO<sub>2</sub>-Flasche
- 2) CO<sub>2</sub>-Druckminderer
- 3) Montageplatte AP
- 4) Anschlussklappe B 150 x H 250 mm

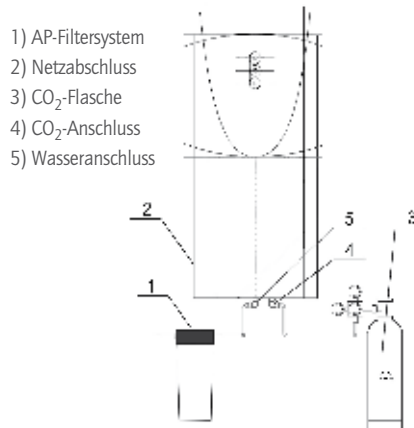

- 1) AP-Filtersystem
- 2) Netzabschluss
- 3) CO<sub>2</sub>-Flasche
- 4) CO<sub>2</sub>-Anschluss
- 5) Wasseranschluss

**Aquatower**

Lieferumfang:  
CO<sub>2</sub>-Druckminderer, Wasserdruckminderer, AquaPolish-Wasserfiltersystem, Wasseruhr, Tropfzasse, Anschluss-Set

Gewicht  
Aquatower 100: ca. 42 kg  
Aquatower 200: ca. 65 kg

Abmessungen: B 27 x H 139 x T 51 cm

Gehäuse/Leitungen: Edelstahl (1.4301)

Wasseranschluss: 3/8" o. 3/4" AG Eckventil mit Rückflussverhinderer gem. DIN EN 1717

Stromversorgung: 230 VAC

# Trinkbrunnen

Der Trinkbrunnen ist ausschließlich in der Version 200 erhältlich und beinhaltet, ebenso wie der Aquatower, die gesamte Anlagentechnik inkl. Wasserfilter und Wasseruhr in seinem Edelstahlgehäuse. Die Arbeitsplatte in schwarzer Granit-Optik hat eine in der Zapfsäule integrierte Tropfzasse mit wahlweise nutzbarem Ablauf. Der Trinkbrunnen kann optional mit dem IONOX Hygiene-System ausgerüstet werden.



## Technische Daten

### Aggregat: 100

Ausgabe: Still, Medium, Classic  
Kühlkompressor: 158 W  
Leistungsaufnahme: 230 W  
Zapfleistung: ca. 120 L/h  
Dauerkühlleistung ΔT 5°C: ca. 34 L/h  
Dauerkühlleistung ΔT 10°C: ca. 17 L/h

### Aggregat: 200

Ausgabe: Still, Medium, Classic  
Kühlkompressor: 284 W  
Leistungsaufnahme: 350 W  
Zapfleistung: ca. 120 L/h  
Dauerkühlleistung ΔT 5°C: ca. 70 L/h  
Dauerkühlleistung ΔT 10°C: ca. 35 L/h

SodaMaster® ist ein eingetragenes Warenzeichen von:



WASSER-TECHNOLOGIE  
www.ionox.de

Fachhändler: