Einbau einer IONOX Untertisch Tafelwasseranlage

UT-K 200

mit CO_2- Flasche und Eingangsfilter

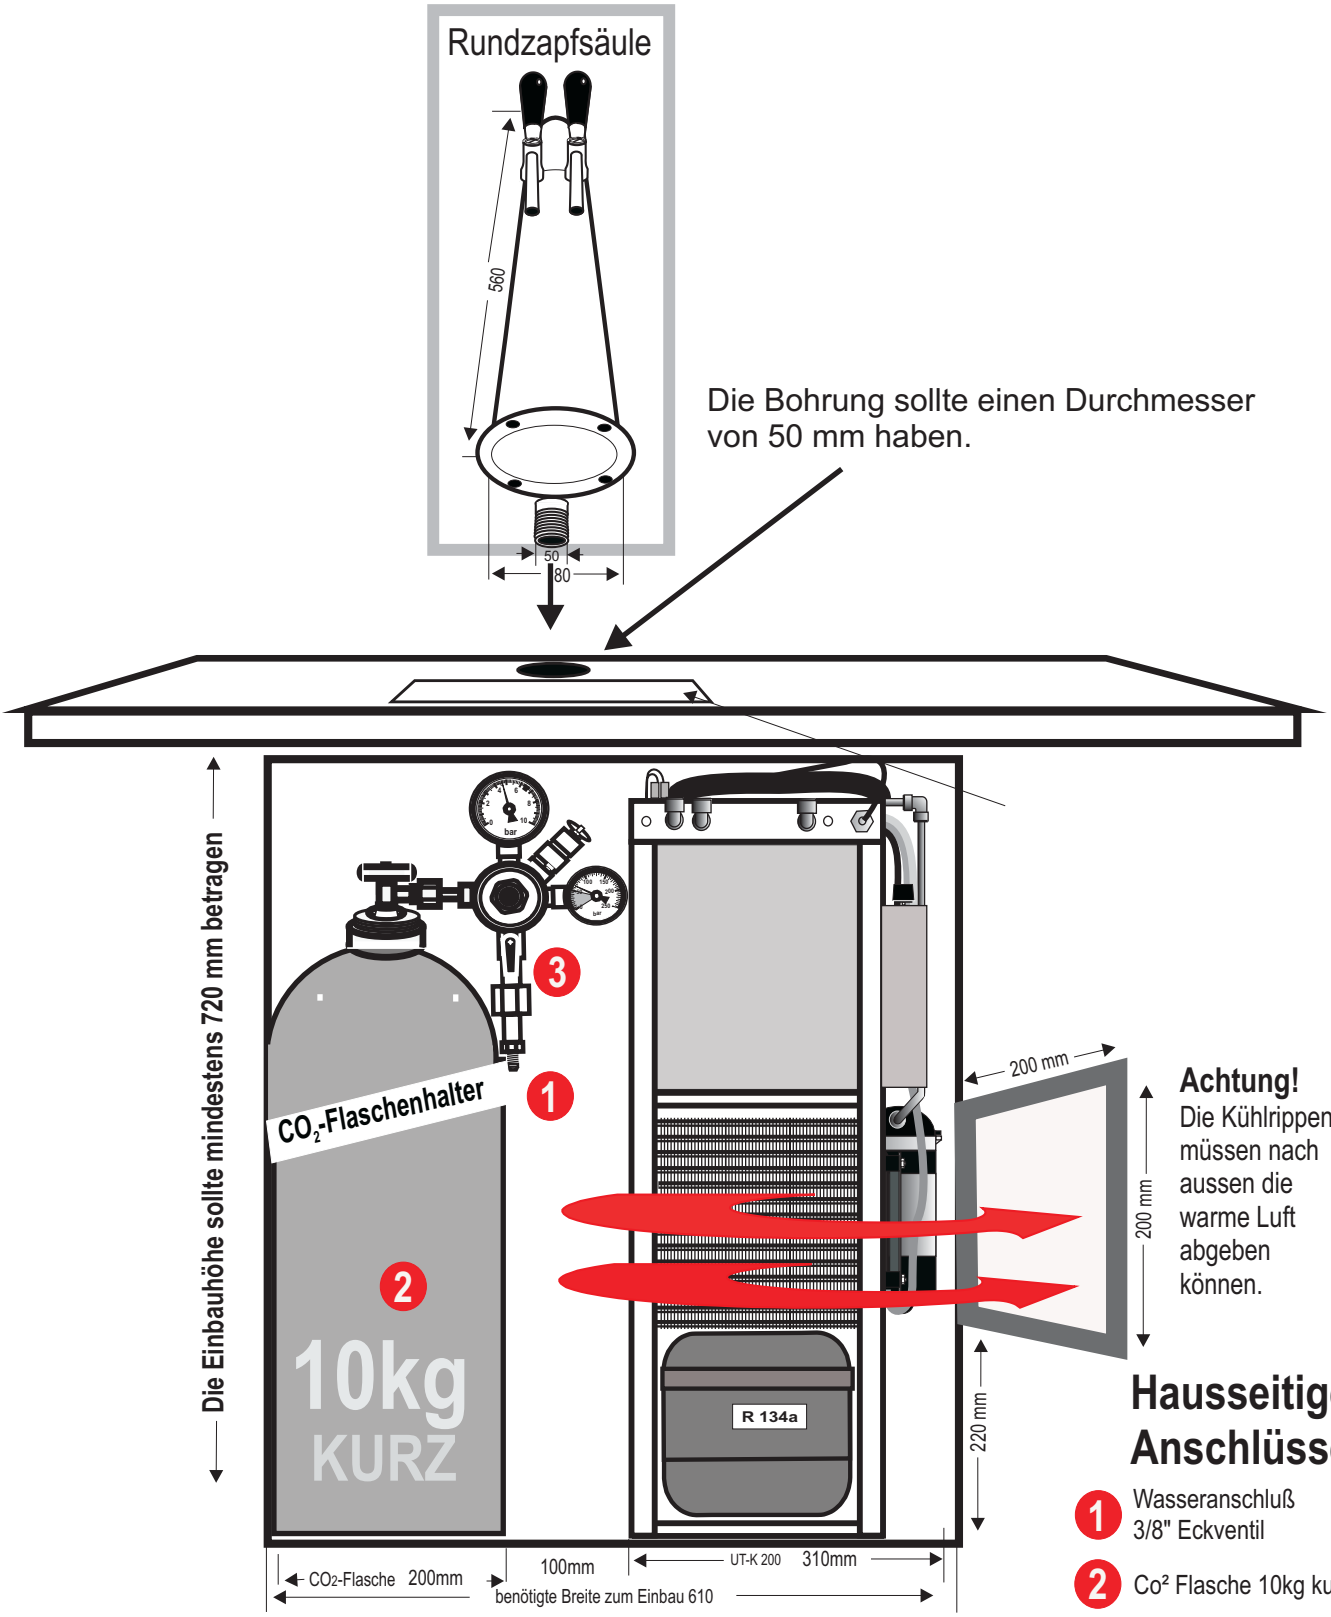

Achtung!
Die Kühlrippen müssen nach aussen die warme Luft abgeben können.

Die Einbautiefe sollte mindestens 350 mm betragen

Hausseitige Anschlüsse

1. Wasseranschluß 3/8" Eckventil
2. Co² Flasche 10kg kurz
3. Schukosteckdose 220 V